



Cat.08

SLOKY®

Smart Torque
Everywhere Possible



**Torque Tool
&
Screwdriver**



用途は無限

SLOKY®トルクツールは、設定トルク値や形状を自由にカスタマイズすることができ、より正確な締め付け作業が可能となります。カスタマイズが容易なため、常にあなたの作業品質を高めます。



ツールホルダー & カuttingツール


SLOKY®トルクドライバーは、誰でも正しいトルク管理ができ、再現性のある正確なクランプを実現します。工具を適切にクランプすることは、精度、品質、生産に直接影響します。



トルクレンジ: 0.1~18.0Nm

マイクロ・テクノロジー

マイクロ・テクノロジートルクレンジの仕様は、お客様のニーズを満たすためにより精密に制作されています。時計、眼鏡、宝石、その他の小さな製品など、小さなトルクの締め付け作業に最適です。

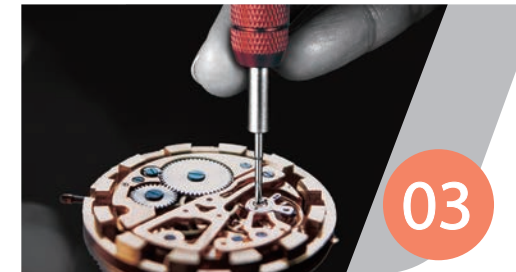

トルクレンジ: 0.8cNm~6.0Nm

医療

医療技術では、骨ネジ、インプラント、人工関節などの医療機器を使用する際に、常に優れた品質が求められます。SLOKY®トルクツールにより、適切なトルクによる締め付けが、容易に実現できます。



トルクレンジ: 0.1~6.0Nm

Smart Torque Everywhere Possible

特徴:

- ・トルクの過不足がない締め付け
- ・クリック音
- ・正確なトルク精度
- ・色によるサイズ識別
- ・特許取得済

仕様:

- ・トルクレンジ 0.1 ~ 18.0 Nm
- ・接続部、駆動部はご要望に応じて別作可能です。



オーバートルクにならない
設定されたトルクに達すると
同じ値のままで空転します。
「締めすぎず、緩まない」

設定されたトルクに達すると
クリック音が鳴ります。

30%
リバーシブルシステム
設定トルクの30%以上まで
緩めることができます。

同じツールで締め付け、緩
めることができ、交換の必要
がありません。

電子機器

正確なトルクと信頼性の高いツールを組立ラインに導入することで、不良品を減らし、生産ダウンタイムを最小限に抑えることができます。生産性と品質を最適化できます。



工事・建設

SLOKY®トルクドライバーは、使用者のスキルレベルに関係なく、さまざまな締め付け用途で手軽に正しいトルク管理ができます。イージー&シンプル!




スポーツ

最近のスポーツ用品は、軽量の部品を採用することが多くなり、用具の各ネジに特定のテンションと締め付けが必要で、プレー中に緩むことがありません。



留め具 & 金具


正確なトルクでなければ、確実な締め付けはもちろんのこと、素早く簡単に緩めることもできません。SLOKY®トルクツールは、ネジを締めるときと緩めるときに同じドライバーを使うことができるリバーシブルシステムを採用しています。

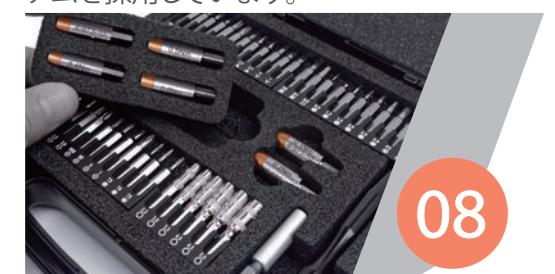



Select Nm

S



Length of bit

L



Ok to go

O



Keep tightening

K



Yes it's done

Y

会社概要

SLOKYについて

「SLOKY®」という名前は、台湾語で「締め付け」を意味する言葉の発音に近い言葉です。競合他社のトルク生成方法とは異なり、Slokyトルク アダプターは独自の方法でトルクを発生させています。それは、多くの国で特許を取得しています。また、通常使用しているハンドルと組み合わせて使用することができ、最低限の用意でトルク管理ができます。Slokyトルク アダプターは、締め付け作業のほか、緩めることもできます。産業分野において「オーバートルクにならない」ということが、最大の特長となっており、ネジやツールの破損を防ぎます。また、形状や寸法の異なるネジに対応するためビットが交換できます。

Smart Torque
Everywhere
Possible

Adapter
Custom
Design



特徴

- 設定したトルクに達すると、クリック音が鳴ります。それ以上のトルクはかかりません。
- 同じハンドルとアダプター、ビットで、締め付けも緩めることもできます。
- 同じトルクドライバーを使用することにより、締め付けトルクよりも緩める方が大きくなり、その結果、簡単に緩めることができます。同時に、ネジやツールの破損を防ぎます。
- ネジを素早く締めたり緩めたりすることができます。
- DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しています。



組合せ自由



組み換え自由

- ビットだけでなく、トルクアダプターも交換可能です。
- 軽くて正確! 経済的なトルクドライバーとして最適です。
- ユニバーサルハンドルを装着すれば、世界で最もコンパクトなサイズのトルクドライバーになります。
- 他社ブランドと比較してトルクアダプターのコストを、おさえることができます。
- ご要望に応じて、必要なトルク値のアダプターをご用意いたします。
- 人間工学に基づいた洗練されたデザインです。
- アダプターの色によってサイズを認識できます。



認証


- お客様にご満足いただくために、最高の品質を維持し、SLOKYの製品とサービスを提供します。
- プロフェッショナルな技術でお客様のご要望にお応えします。



SLOKY® 組合せ自由 なシステム



用途は無限大、締め付けトルクの管理をどこでも可能に。
つのハンドル、12トルク、TX/IP/HEX、全長25/50/75mmビットの組合せで合計324パターン！
ビットとハンドルだけでなく、トルクアダプターも交換可能です。
あなたのあらゆる作業に対応できるシステムです。

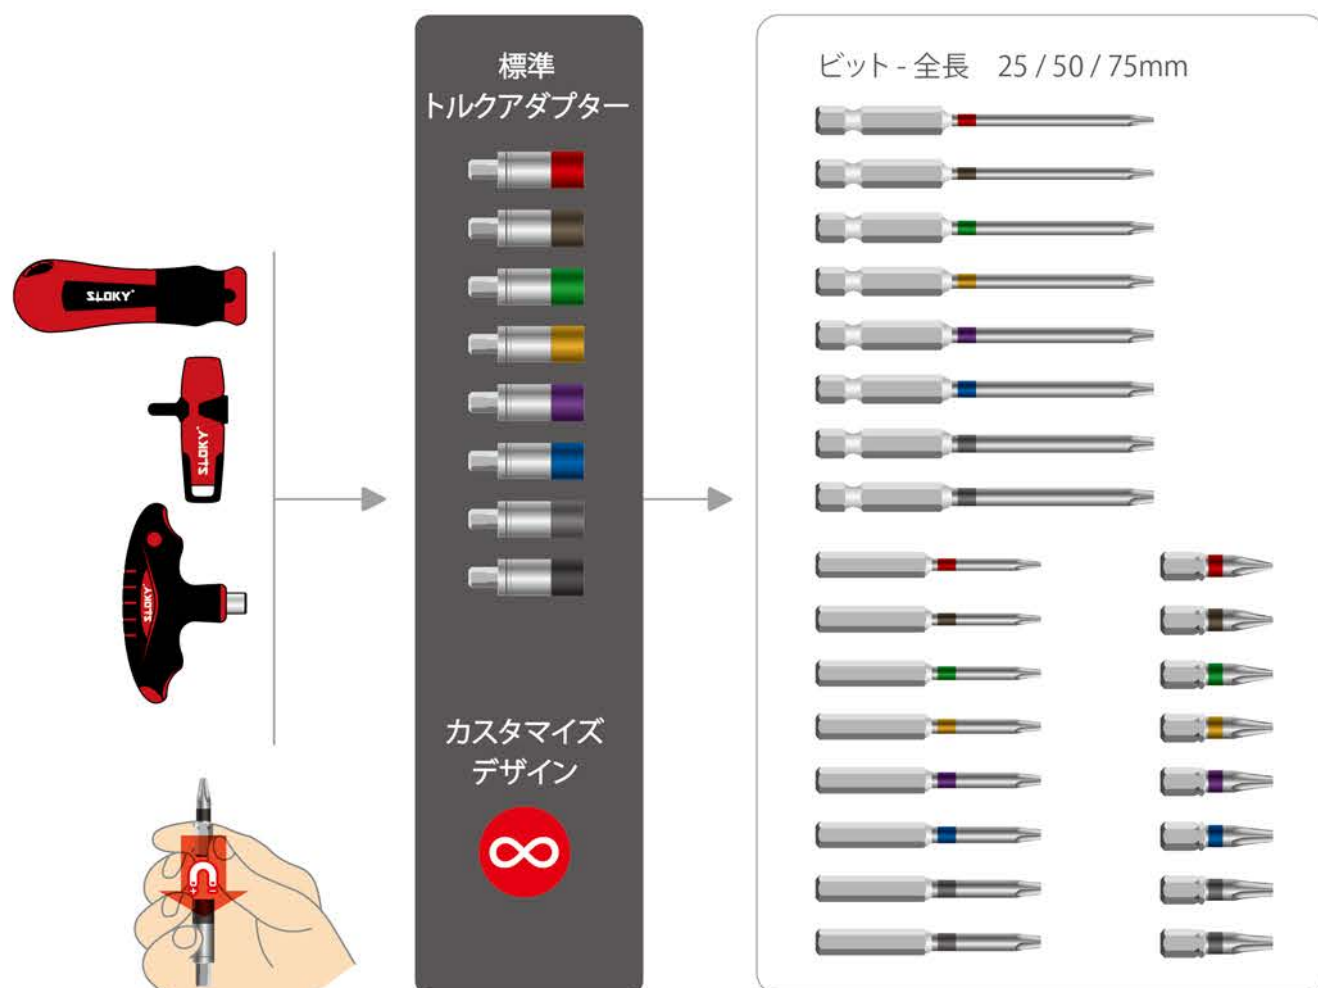

シンプルな
操作性

全アダプターにマグネットを採用し、アダプターにビットを挿入するだけで
保持できます。

目次

アダプター	標準トルクアダプター	0.6 ~ 5.7 Nm	08
	小トルクアダプター	0.1 ~ 0.7 Nm	08
	大型トルクアダプター	6.0 ~ 18.0 Nm	09
	E6.3 クイックチェンジアダプター	2.0 ~ 5.0 Nm	10
	5in1マルチトルクアダプター	2 / 3 / 4 / 5 / 6 Nm	10

ハンドル	ユニバーサルハンドル スリムフィットハンドル T型ハンドル	12
------	-------------------------------------	----

ビット	TORX®	14
	TORX PLUS®	15
	六角	16

セット	Pro Station 17	Togo Kit 18	Work Station 19
	Single Set 20	Single Set 20	Smart Kit 20

アダプター

✓ DIN EN ISO 6789
ライフテストに準拠

要求したトルクに達するとクリック音が鳴ります。
20,000クリックを保証。

リバーシブルシステム
設定トルクの30%以上まで緩める
ことができます。



原則

「締め過ぎない」アダプターは、ノン・リターン・ラチェット・トルクソケットから生み出されました。
軸棒と軸筒で構成されています。
軸棒の芯軸には、軸方向にラチェットが内臓されており、軸筒には、芯軸との摩擦を調整する軸溝が作られています。
コアシャフトがシャフトスロット内で回転し、トルクが予め設定されたトルク値を超えると、コアシャフトはシャフトスロット内で空転します。
規定トルクに達すると、空転するので、それ以上は、ネジに力がかからない。

- ・接続部品、駆動部品はご希望により変更可能です。
- ・トルクレンジは 0.1Nm ~ 18Nm の範囲で設定できます。



トルク管理なしの
ドライバーを使用




トルク管理ありの
ドライバーを使用

標準トルクアダプター



- ・自分だけのセットを作れる、すべてのキットに使える汎用性。
- ・特殊なトルクアダプターやトルク精度± 6%など、ご要望に応じて対応可能です。P12 をご参照ください。
- ・トルク精度：± 10%

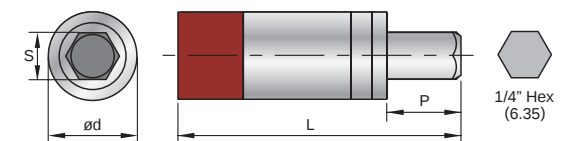

■ トルクアダプター (A) Ø12 mm

- ・* は非在庫品です。 MOQ: 10箱

パーツNo.	Nm	KgfcM	In-lb	S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
TOK-12-TX06	0.6	6.1	5.3	DIN 3126 1/4" Hex (6.35mm)	12	38.3	10	3 pcs	80g	
TOK-12-TX07	0.9	9.2	8.0							
TOK-12-TX08	1.2	12.0	10.6							
TOK-12-TX09	1.4	14.0	12.4							
TOK-12-TX10	2.0	20.4	17.7							
TOK-12-TX15	3.0	30.6	26.6							
TOK-12-TX20	5.0	51.0	44.3							
TOK-12-TX25	5.5	56.1	48.7							

小トルクアダプター


■ (STA) Ø10 mm

- ・* は非在庫品です。 MOQ: 10箱


パーツNo.	Nm	KgfcM	In-lb	S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
* TOK-12-10-0.1	0.1	1.0	0.9	DIN 3126 1/4" Hex (6.35mm)	10	34.5	10	3 pcs	60g	
TOK-12-10-0.2	0.2	2.0	1.8							
TOK-12-10-0.3	0.3	3.1	2.7							
TOK-12-10-0.4	0.4	4.1	3.5							
TOK-12-10-0.5	0.5	5.1	4.4							
* TOK-12-10-0.6	0.6	6.1	5.3							
* TOK-12-10-0.7	0.7	7.1	6.2							

大型トルクアダプター

- トルクレンジ：6～18Nm
- 様々なタイプの接続・駆動の別作が可能です。
- *印は非在庫品です。MOQ：30個
- トルク精度：±10%

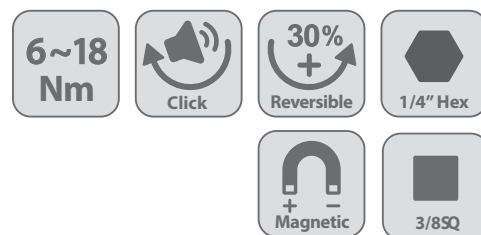


ETA

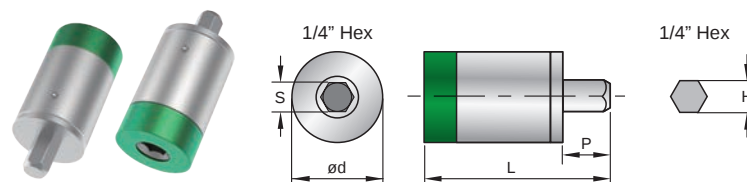


パーツNo.	Nm	Kgfc	In-lb	差込角 (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	サイズ (mm)	Q'TY	重さ
TOK-ETA-6.0	6.0	61.1	53.1	DIN 3126 1/4" Hex	20	43.5	10	DIN 3126 1/4" Hex	1 pc	80g
* TOK-ETA-6.5	6.5	66.2	57.5							
* TOK-ETA-7.0	7.0	71.3	62.0							
TOK-ETA-8.0	8.0	81.5	70.8							
TOK-ETA-10.0	10.0	101.9	88.5							

ETB

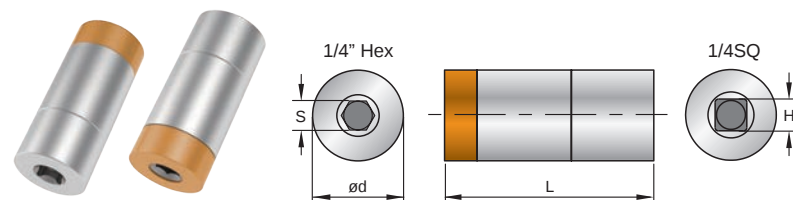


パーツNo.	Nm	Kgfc	In-lb	差込角 (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	サイズ (mm)	Q'TY	重さ
TOK-ETB-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3126 1/4" Hex	20	44.5	--	DIN 3120 1/4SQ	1 pc	100g
TOK-ETB-10.0	10.0	101.9	88.5							
TOK-ETB-12.0	12.0	122.3	106.2							
* TOK-ETB-15.0	15.0	152.9	132.8							
* TOK-ETB-18.0	18.0	183.4	159.3							

ETC

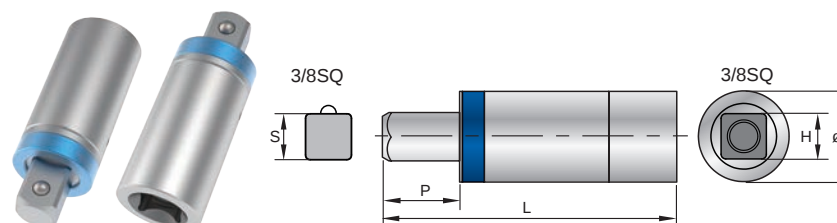


パーツNo.	Nm	Kgfc	In-lb	差込角 (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	サイズ (mm)	Q'TY	重さ
TOK-ETC-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3122/ DIN 3123 3/8SQ	20	53.0	12	DIN 3120 3/8SQ	1 pc	90g
TOK-ETC-10.0	10.0	101.9	88.5							
TOK-ETC-12.0	12.0	122.3	106.2							
* TOK-ETC-15.0	15.0	152.9	132.8							
* TOK-ETC-18.0	18.0	183.4	159.3							

E6.3 クイックチェンジア アダプター



E6.3 トルクアダプター (PTEQ)

- クイックチェンジデザインを採用。
- 250r.p.m.以下で使用してください。
- 手でさらに締め付けられます。
- 長いネジや多数のネジの締め付け作業を短縮し、同じトルクで管理できます。
- トルク精度：±10%

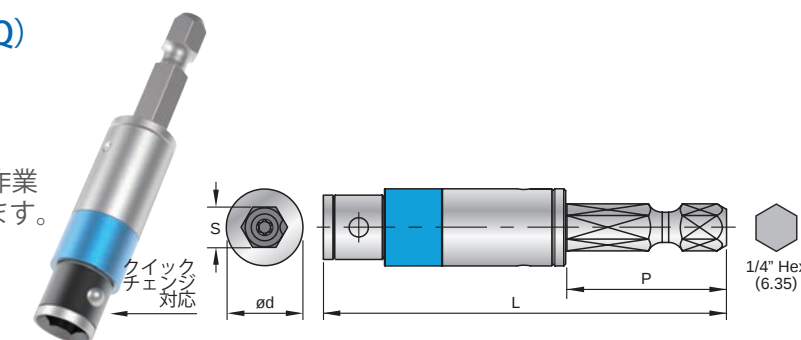


パーツNo.	Nm	Kgfc	In-lb	S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Q'TY	重さ
TOK-PTEQ-2.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" Hex	12	62.7	25	1 pc	35g
TOK-PTEQ-3.0	3.0	30.6	26.6						
TOK-PTEQ-4.5	4.5	45.9	39.8						
TOK-PTEQ-5.0	5.0	51.0	44.3						

5in1 マルチトルクアダプター

2, 3, 4, 5, 6Nm

- アダプターでトルク値を視覚的にメモリで確認できます。
- 2Nmから6Nmまでの5in1のトルクコントロールが可能なユニバーサルタイプです。
- もうネジの締め過ぎや締め不足はありません。
- 複数のトルクを必要とする場合に簡単に使用することができます。
- 緩める時は使用しないでください。

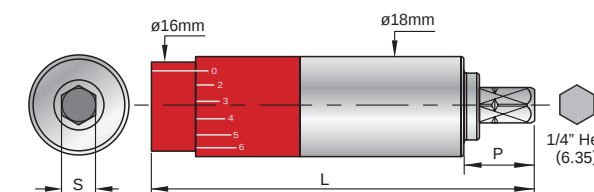

パーツNo.	Nm	Kgfc	In-lb	S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Q'TY	重さ
TOK-VASL-2.0-6.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" Hex	18	68.8	10	1 pc	105g
	3.0	30.6	26.6						
	4.0	40.8	35.4						
	5.0	51.0	44.3						
	6.0	61.1	53.1						

* その他のトルクレンジはお問い合わせください。最大トルク10Nm



- 使用前に、「0」位置になっていることを確認してください。
- 必要なトルクの数値が基準線に揃うまで、ハンドルを時計回りに回します。




ハンドル



✓ 人間工学に基づいた
ハンドル

特徴

すべてのトルクアダプターをカバーするために、4種類のハンドルを用意しています。コンフォートグリップは、柔軟性があり持ちやすいです。高トルク域でもネジを締めやすく、緩めやすい。手にぴったりとフィットする優れたデザインの SLOKY ハンドルは、マメやタコなどの手のケガを防いでくれます。

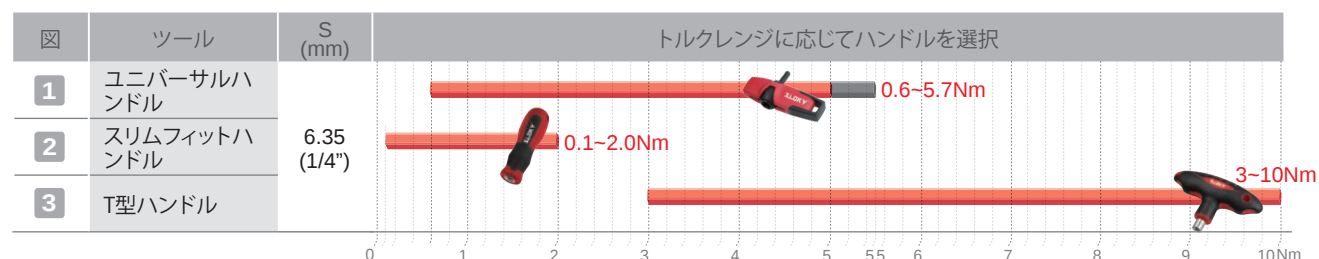

ユニバーサルハンドル

特徴

- ・多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。
- ・親指と人差し指を支える面が大きくて、使いやすく効率的です。
- ・フラッグデザインの良さはそのままに、ネジの打ち込みが容易になりました。




図	パーツNo.	トルクの適合	色	S (mm)	L (mm)	H (mm)	Ød (mm)	重さ
1	TRF	0.6~5.7 Nm	赤	6.35 (1/4")	37.5	70.7	5	25g
	TBF		青					

スリムフィットハンドル

特徴

- ・小径ネジの締め付けや緩め作業を正確かつ効率的に行えるよう、快適な持ち心地を実現しました。

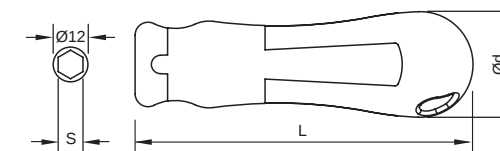


図	パーツNo.	トルクの適合	色	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	重さ
2	SRBJ-4	0.1~2.0 Nm	赤	6.35 (1/4")	104	32.5	50g
	SBBJ-4		青				

T型ハンドル

特徴

- ・高トルク仕様なのに軽い。
- ・コンフォートグリップは、高トルクでの使用に最適なハンドルです。




図	パーツNo.	トルクの適合	色	S (mm)	L (mm)	H (mm)	重さ
3	TRJ	3.0~10.0 Nm	赤	6.35 (1/4")	65	100	60g
	TBJ		青				

ビット



アイディアから生まれるツール

TX20 / 20IP / H4
TX25 / 25IP / H5

TX15 / 15IP / H3

TX10 / 10IP / H2.5

TX9 / 9IP

TX8 / 8IP / H2

TX7 / 7IP

TX6 / 6IP / H1.5

色分けされたシステム



間違えない！
アダプターとビットの両方、カラーによる識別が可能です。
トルクアダプターとビットに表示された色分けされたシステムにより、適切なトルクサイズを選択することができます。
適正な締め付けトルクを使用・提供するための利便性を高めるためです。



素早い着脱
ビットを外側に引っ張るだけで、新しいビットに交換できます。

スペア-TORX®

硬度：HRC 58° ～ 60°
材質：高合金鋼

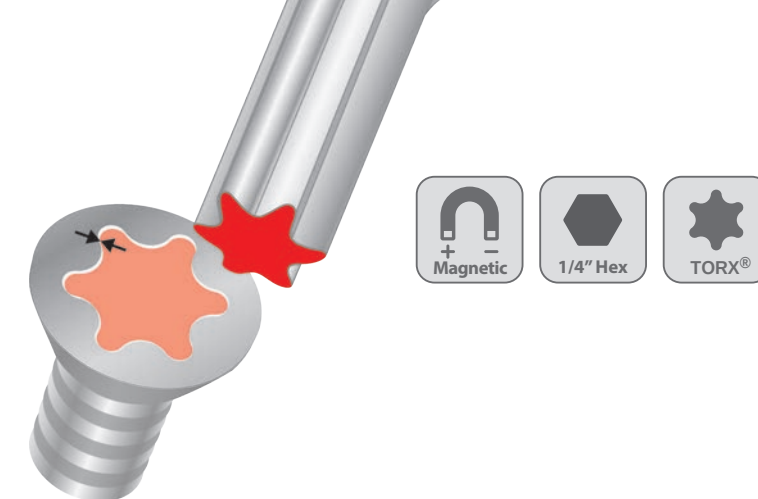

TORX® ネジ用 25mm ビット 規格：DIN3126 - C6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT25-TX06	TX6	25	6 pcs	32 g	
BIT25-TX07	TX7			32 g	
BIT25-TX08	TX8			32 g	
BIT25-TX09	TX9			32 g	
BIT25-TX10	TX10			32 g	
BIT25-TX15	TX15			34 g	
BIT25-TX20	TX20			34 g	

TORX® ネジ用 50mm ビット 規格：DIN3126 - C6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT50-TX06	TX6	50	6 pcs	54 g	
BIT50-TX07	TX7			54 g	
BIT50-TX08	TX8			54 g	
BIT50-TX09	TX9			56 g	
BIT50-TX10	TX10			58 g	
BIT50-TX15	TX15			60 g	
BIT50-TX20	TX20			62 g	
BIT50-TX25	TX25			62 g	


TORX® ネジ用 75mm ビット 規格：DIN3126 - E6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT75-TX08	TX8	75	6 pcs	58 g	
BIT75-TX09	TX9			64 g	
BIT75-TX10	TX10			70 g	
BIT75-TX15	TX15			70 g	
BIT75-TX20	TX20			78 g	
BIT75-TX25	TX25			88 g	

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。

スベア-TORX PLUS®

硬度：HRC 58° ～ 60°
材質：高合金鋼

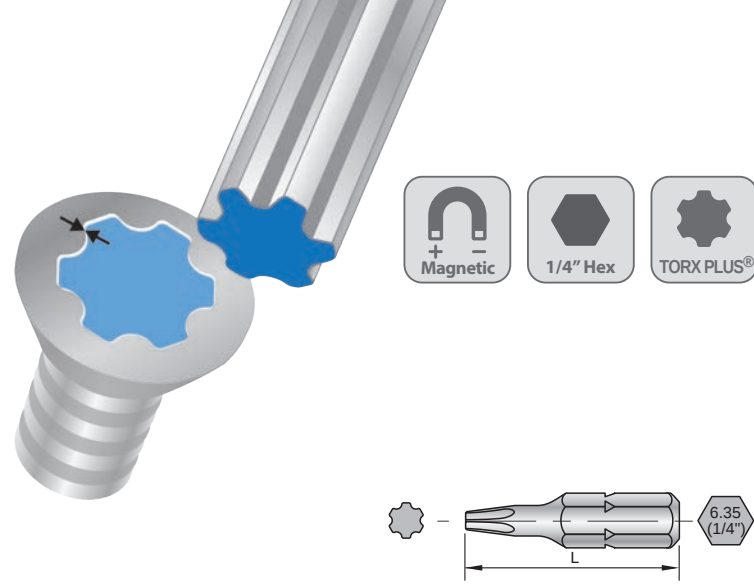

■ TORX PLUS® ネジ用 25mm ビット

規格：DIN3126 - C6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT25-06IP	6IP	25	6 pcs	32 g	
BIT25-07IP	7IP			32 g	
BIT25-08IP	8IP			32 g	
BIT25-09IP	9IP			32 g	
BIT25-10IP	10IP			32 g	
BIT25-15IP	15IP			34 g	
BIT25-20IP	20IP			34 g	

■ TORX PLUS® ネジ用 50mm ビット

規格：DIN3126 - C6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT50-06IP	6IP	50	6 pcs	54 g	
BIT50-07IP	7IP			54 g	
BIT50-08IP	8IP			54 g	
BIT50-09IP	9IP			56 g	
BIT50-10IP	10IP			58 g	
BIT50-15IP	15IP			60 g	
BIT50-20IP	20IP			62 g	
BIT50-25IP	25IP			66 g	

■ TORX PLUS® ネジ用 75mm ビット


規格：DIN3126 - E6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT75-08IP	8IP	75	6 pcs	64 g	
BIT75-09IP	9IP			66 g	
BIT75-10IP	10IP			72 g	
BIT75-15IP	15IP			72 g	
BIT75-20IP	20IP			78 g	
BIT75-25IP	25IP			86 g	

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。

スベア-6 角

硬度：HRC 58° ～ 60°
材質：高合金鋼

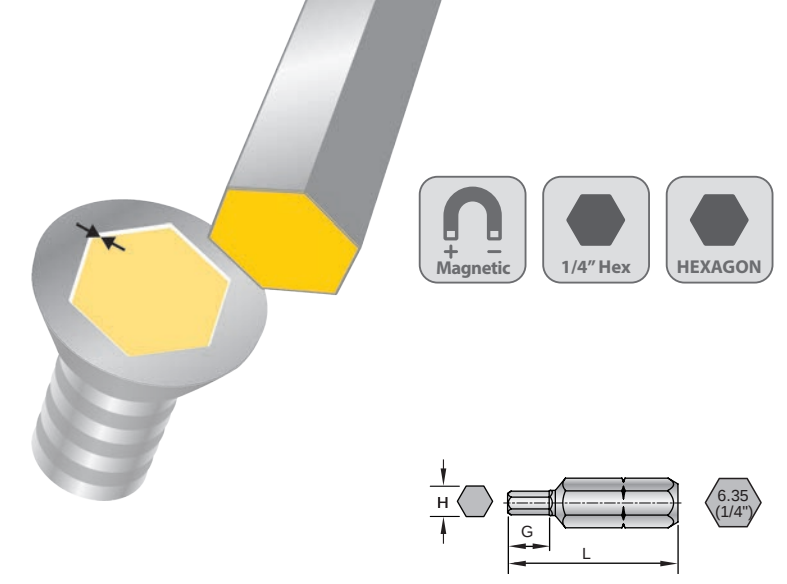

■ 6 角ネジ用 25mm ビット

規格：DIN3126 - C6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	H (mm)	G (mm)	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT25-H1.5	H1.5	1.5	2.3	25	6 pcs	32 g	
BIT25-H2.0	H2.0	2.0	3.0			32 g	
BIT25-H2.5	H2.5	2.5	3.8			33 g	
BIT25-H3.0	H3.0	3.0	4.5			34 g	
BIT25-H4.0	H4.0	4.0	6.0			36 g	
BIT25-H5.0	H5.0	5.0	7.5			40 g	

■ 6 角ネジ用 50mm ビット

規格：DIN3126 - E6.3 (1/4")

パーツNo.	ドライバーの 大きさ	H (mm)	G (mm)	I (mm)	L (mm)	Q'TY	重さ	パッケージイラスト
BIT50-H1.5	H1.5	1.5	2.3	25	50	6 pcs	50 g	
BIT50-H2.0	H2.0	2.0	3.0				51 g	
BIT50-H2.5	H2.5	2.5	3.8				54 g	
BIT50-H3.0	H3.0	3.0	4.5				57 g	
BIT50-H4.0	H4.0	4.0	6.0				64 g	
BIT50-H5.0	H5.0	5.0	7.5				72 g	

Pro Station

■ プロが使うオールインワンツール「**TORX® TORX PLUS®** **HEXAGON**」

- ・収納やピックアップがしやすい
- ・0.6Nm から 5.5Nm までの一般的なトルクをカバー
- ・生産ラインの各ステーションに最適なツールセットです。

パーツNo.	TOK-26
重さ	1,600g



ハンドル	内容									
	アダプター				50mm		50mm		50mm	
	Nm	Kgfc	In-lb	Q'TY	Size	Q'TY	Size	Q'TY	Size	Q'TY
SBBJ-4	0.6	6.1	5.3	1 pc	TX6	1 pc	6IP	1 pc	H1.5	1 pc
	0.9	9.2	8.0		TX7		7IP		-	-
	1.2	12.0	10.6		TX8		8IP		H2.0	1 pc
TBF	1.4	14.0	12.4		TX9		9IP		-	-
	2.0	20.4	17.7		TX10		10IP		H2.5	1 pc
	3.0	30.6	26.6		TX15		15IP		H3.0	
TBJ	5.0	51.0	44.3		TX20		20IP		H4.0	
	5.5	56.1	48.7		TX25		25IP		H5.0	

ツールスタンド

- ・収納や作業台にも使えます。
- ・ツールスタンドはアルミ合金製で、シルバーコーティングされています。

パーツNo.	TOK-26-PR
重さ	1,000g
寸法	W170 x D120 x H30mm



Togo Kit

トルクツールの代表的なものを集めました
準備万端です。


■ **TORX® 用トルクドライバーキット、25mm+50mm ビット**

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター				ビット			
		Size	Nm	Kgfc	In-lb	25mm+50mm			
TOK-10-TX	SRBJ-4		TX6	0.6	6.1	5.3	1 pc + 1 pc	445g	
			TX7	0.9	9.2	8.0			
			TX8	1.2	12.0	10.6			
	TRF		TX9	1.4	14.0	12.4			
			TX10	2.0	20.4	17.7			
			TX15	3.0	30.6	26.6			

■ **TORX PLUS® 用トルクドライバーキット、25mm+50mm ビット**

パーツNo.	内容					重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター						ビット
		Size	Nm	Kgfc	In-lb			25mm+50mm
TOK-10-IP	SBBJ-4	6IP	0.6	6.1	5.3	1 pc + 1 pc	445g	
		7IP	0.9	9.2	8.0			
		8IP	1.2	12.0	10.6			
	TBF	9IP	1.4	14.0	12.4			
		10IP	2.0	20.4	17.7			
		15IP	3.0	30.6	26.6			

■ **六角用トルクドライバーキット、25mm+50mm ビット**

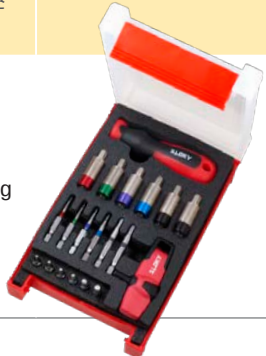パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター				ビット			
		Size	Nm	Kgfc	In-lb	25mm + 50mm			
TOK-10-HX	SRBJ-4		H1.5	0.6	6.1	5.3	1 pc + 1 pc	445g	
			H2.0	1.2	12.0	10.6			
			H2.5	2.0	20.4	17.7			
	TRF		H3.0	3.0	30.6	26.6			
			H4.0	5.0	51.0	44.3			
			H5.0	5.5	56.1	48.7			

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。



Work Station

長期間の使用や保管に適しています。

TORX® 用トルクドライバーキット、25mm+50mm ビット

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター				ビット			
		Size	Nm	Kgfcmm	In-lb	25mm+50mm			
TOK-04-TX	SRBJ-4		TX6	0.6	6.1	5.3	1 pc + 1 pc	855g	
			TX7	0.9	9.2	8.0			
			TX8	1.2	12.0	10.6			
	TRF		TX9	1.4	14.0	12.4			
			TX10	2.0	20.4	17.7			
			TX15	3.0	30.6	26.6			

TORX PLUS® 用トルクドライバーキット、25mm+50mm ビット

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター				ビット			
		Size	Nm	Kgfcmm	In-lb	25mm+50mm			
TOK-04-IP	SBBJ-4		6IP	0.6	6.1	5.3	1 pc + 1 pc	855g	
			7IP	0.9	9.2	8.0			
			8IP	1.2	12.0	10.6			
	TBF		9IP	1.4	14.0	12.4			
			10IP	2.0	20.4	17.7			
			15IP	3.0	30.6	26.6			

六角用トルクドライバーキット、25mm+50mm ビット

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター				ビット			
		Size	Nm	Kgfcmm	In-lb	25mm + 50mm			
TOK-04-HX	SRBJ-4		H1.5	0.6	6.1	5.30	1 pc + 1 pc	855g	
			H2.0	1.2	12.0	10.6			
			H2.5	2.0	20.4	17.7			
	TRF		H3.0	3.0	30.6	26.6			
			H4.0	5.0	51.0	44.3			
			H5.0	5.5	56.1	48.7			

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。

Smart Kit

1本のユニバーサルハンドルで0.6Nmから5.5Nmのアダプターをカバーします。

TORX®、25mm ビット用トルクドライバーキット

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター				ビット			
		Size	Nm	Kgfcmm	In-lb	25mm			
TOK-01-TX	TRF		TX6	0.6	6.1	5.3	1 pc	290g	
			TX7	0.9	9.2	8.0			
			TX8	1.2	12.0	10.6			
			TX9	1.4	14.0	12.4			
			TX10	2.0	20.4	17.7			
			TX15	3.0	30.6	26.6			

* TORX PLUS® 用スマートキット（品番：TOK-01-IP）もございますので、お問い合わせください。

シングルセット | 経済的なスターターセット

トルクドライバー シングルセット TORX® 用 25mm+50mm ビット

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター			ビット				
		Nm	Kgfcmm	In-lb	Size	25mm+50mm			
TOK-06-TX06	SRBJ-4		0.6	6.1	5.3	TX6	1 pcs + 1 pcs	122g	
TOK-06-TX07			0.9	9.2	8.0	TX7			
TOK-06-TX08			1.2	12.0	10.6	TX8			
TOK-03-TX09	TRF		1.4	14.0	12.4	TX9	2 pcs + 2 pcs	130g	
TOK-03-TX10			2.0	20.4	17.7	TX10			
TOK-03-TX15			3.0	30.6	26.6	TX15			
TOK-11-TX20	TRJ		5.0	51.0	44.3	TX20	ビット 50mm 4 pcs	200g	
TOK-11-TX25			5.5	56.1	48.7	TX25	4 pcs		

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。

シングルセット | 経済的なスターターセット

Torque Screwdriver Single Set for TORX PLUS®, 25mm+50mm Bits

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト	
	ハンドル	アダプター			ビット				
		Nm	Kgfcmm	In-lb	Size	25mm+50mm			
TOK-06-06IP	SBBJ-4		0.6	6.1	5.3	6IP	1 pcs + 1 pcs	130g	
TOK-06-07IP			0.9	9.2	8.0	7IP			
TOK-06-08IP			1.2	12.0	10.6	8IP			
TOK-03-09IP	TBF		1.4	14.0	12.4	9IP	2 pcs + 2 pcs	130g	
TOK-03-10IP			2.0	20.4	17.7	10IP			
TOK-03-15IP			3.0	30.6	26.6	15IP			
TOK-11-20IP	TBJ		5.0	51.0	44.3	20IP	ビット 50mm 4 pcs	200g	
TOK-11-25IP			5.5	56.1	48.7	25IP	4 pcs		

トルクドライバー シングルセット ヘキサゴン用 25mm+50mm ビット

パーツNo.	内容						重さ	パッケージイラスト
	ハンドル	アダプター			ビット			
		Nm	Kgfcmm	In-lb	Size	25mm+50mm		
TOK-06-H2.0	SRBJ-4	1.2	12.0	10.6	H2.0	1 pcs + 1 pcs	150g	
TOK-03-H2.5	TRF	2.0	20.4	17.7	H2.5	2 pcs + 2 pcs	135g	
TOK-03-H3.0		3.0	30.6	26.6	H3.0			
TOK-11-H4.0	TRJ	5.0	51.0	44.3	H4.0	ビット 50mm 4 pcs	200g	

TORX® および TORX PLUS® は、Acument Global Technologies の登録商標です。

取扱説明書

一定時間使用するとトルクが低下することがあるのはなぜですか？

どのように判断しますか？

注意事項

トルクアダプターは、放射方向の摩擦で機能します。今、市販されているものとは違います。物体が滑るとき、あるいは他の物体と滑ろうとすると、2つの接触面には相対的な作用が生じます。この相対的な作用は静止摩擦と呼ばれます。一定時間使用すると磨耗が生じます。そのため、この磨耗が原因でトルクアダプターの設定値が低くなる可能性があります。

- トルクアダプターの±10%の許容範囲です。
- トルクアナライザーや測定でご確認ください。

トルクが不明なネジの締め付け

トルクが不明なネジを緩めるために、SLOKYのトルクドライバーを使用しないでください。

ハンドルを使い分けるコツ

人間工学に基づいた形状のハンドルには、親指と人差し指を支える大きなスペースがあります。高トルクの伝達がかかり簡単になります。ネジを素早く回すことが出来る円筒状のハンドルシャフトです。

スリムフィットハンドルは、手にぴったりとフィットするように設計されており、集中的に使用しても、マメやタコができにくい構造になっています。ハンドルのハードゾーンは、手の位置を変える際に手を簡単に滑らせることができます。ソフトゾーンは、グリップを通じて力の伝達を確実にします。

T型ハンドルは、特に高いトルクで緩める・締める作業が必要となきに必要とされるものです。手とハンドルの間に摩擦損失がないため、力が必ず伝達されます。

ビットとスクリューヘッドの角度が90度であることに留意してください。

デジタルメディア

Youtube

Linkedin

製品紹介

カタログ



Where there is **SLOKY[®]**,
there is quality.

Joyful-Cube



KIICHI



kiichi.co.jp

marketing.kiichi@joyful-cube.com

